

DIE WERKKOMMISSION PFÄFFIKON BERICHTET

Sanierung der Werkleitungen in der Weiherholz- und Weidstrasse

Die Gemeinde Pfäffikon plant den Damm des Krebsiweihers zu sanieren. Entlang des Damms befindet sich ein EW-Rohrblock der Gemeindewerke, welcher wegen der Dammsanierung neu innerhalb der Weiherholz- und Weidstrasse verlegt werden muss. Gleichzeitig sollen die bestehenden alten und störungsanfälligen Niederspannungskabel, welche sich noch unter Decksteinen befinden, sowie diverse Hausanschlüsse erneuert werden.

Unmittelbar neben der Trafostation befindet sich das Wasser-Stufenpumpwerk Weid, welches die untere und die obere Druckzone der Wasserversorgung miteinander verbindet. An diesen Leitungen sind diverse Quellwasserfassungen aus dem Gebiet Pfaffberg sowie das Reservoir Pfaffberg angeschlossen. Aufgrund diverser Rohrbrüche und des schlechten Zustandes der Leitungen, müssen die teilweise über 70-jährigen Wasserleitungen ersetzt werden. Die Gesamtlänge der zu erneuernden Hauptleitungen beträgt rund 830 m. Die öffentlichen Abwasserleitungen wurden mit dem Bauvorhaben der Genossenschaft Lindenbaum teilweise bereits erneuert. Die noch sanierungsbedürftigen Abwasserleitungen werden mittels Innensanierung (Inliner/Roboter) wieder instand gestellt. Im Zuge dieser Sanierungsarbeiten wird auch der Oberbau der Weidstrasse erneuert.

Kosten, Ausführung

Die Kosten für die Erneuerung der Werkleitungen belaufen sich auf insgesamt Fr. 1'214'000.00. Die Werkkommission und die Betriebsleitung der Gemeindewerke haben die entsprechenden Kredite bewilligt (Wasserleitungen: Fr. 691'000.00 / Stromleitungen: Fr. 452'000.00 / Abwasserleitungen: Fr. 71'000.00). Die Bauarbeiten werden in Etappen aufgeteilt und beginnen voraussichtlich Anfang April 2023. Es wird mit einer Bauzeit von rund sieben Monaten gerechnet.

Arbeitsvergebungen

Im Auftrag der Gemeindewerke hat das Ingenieurbüro Forster & Linsi AG für die verschiedenen Arbeitsgattungen die Submissionen durchgeführt. Nach Prüfung und Bewertung der Angebote wurden die Arbeiten wie folgt vergeben:


Tiefbau- und Belagsarbeiten: Strazo Strassen- und Tiefbau AG, Hinwil

Kanalarbeiten: KA-TE Insituform AG, Waldkirch

Installationsarbeiten Wasserleitung: Jucker AG, Pfäffikon ZH

Verkehrsregime

Die Weidstrasse ist während der Werkleitungssanierungen im jeweils betroffenen Strassenabschnitt für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für den Einbau des Deckbelages ist eine Vollsperrung der Weidstrasse notwendig. Der Zugang zu den Liegenschaften für die Fussgänger ist gewährleistet. Es werden Ersatzparkplätze an der Weidstrasse zwischen der Hörnlstrasse und Weierwiesstrasse eingerichtet.

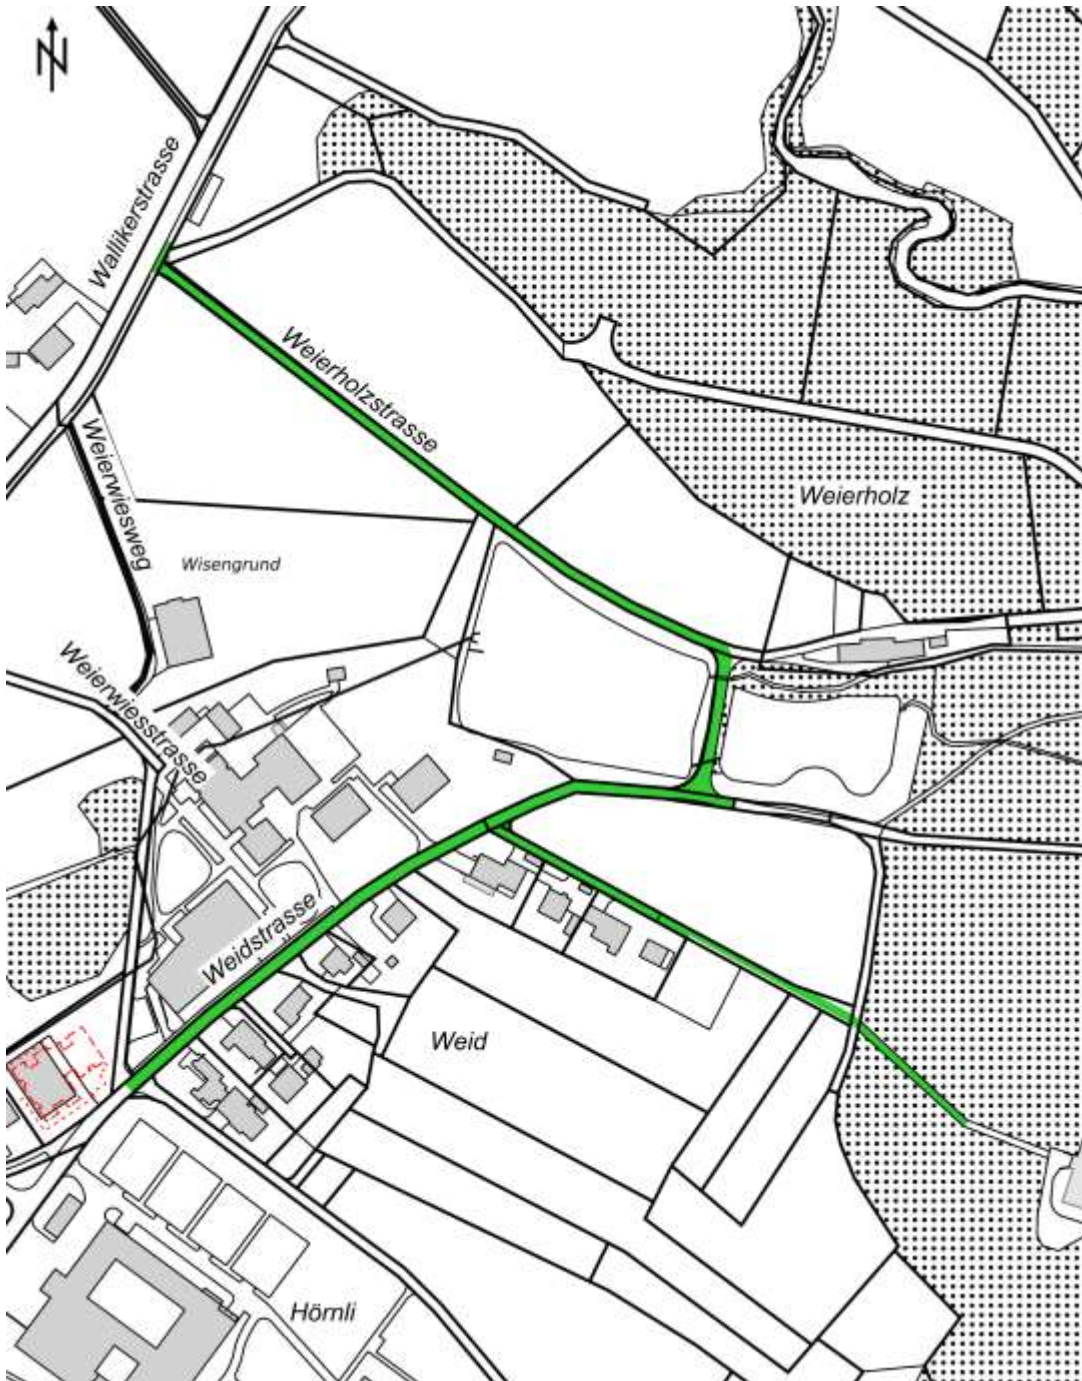

Werkleitungssanierungen Weierholz- und Weidstrasse

Peter Winiger,
Sekretär Werkkommission

Pfäffikon, 28. März 2023